FORA

D30

BLOOD GLUCOSE PLUS
BLOOD PRESSURE
MONITORING SYSTEM

Quick Start User Guide

For self-testing. Read instructions before use. For *In vitro* diagnostic use.

Distributed by Fora Care
Fora Care Inc.
810 Lawrence Dr, Suite 104, Newbury Park, CA 91320 USA
Products made in Taiwan
Toll Free:
1-888-307-8188 (8:30am~5:00pm PST, Mon.~Fri.)
1-866-469-2632 (24 Hours, 7 days/week)
www.foracare.com/usa

315-3252000-003

Dear FORA D30 System Owner:

Thank you for choosing FORA D30 Blood Glucose Plus Blood Pressure Monitoring System to take control of your diabetes. Being a home care device, this system is helpful in tracking your blood glucose and blood pressure values.

The Quick Start User Guide will assist you in setting up the system and testing your blood glucose levels. Please read it carefully before use. For complete information on the system's use and features, please refer to the Owner's Manual.

(for obtaining blood from places otherthan your fingertip)

Please note: Use only FORA D30 test strips with FORA D30 monitor.

Lancing Device

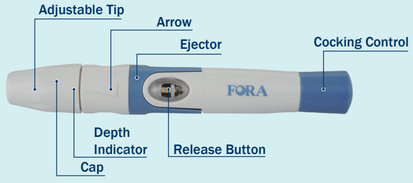

Front View of Monitor

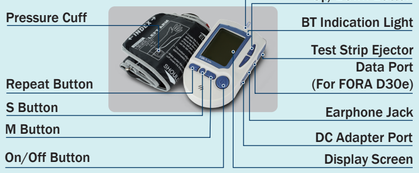

Rear View of Monitor

1. Set the Monitor

1.1

Press S to start setting. Year flashes first.

1.2

Press ∧ ∨ to change values. Hold down ∧ ∨ to increase the number more quickly. Press S to move on to the next step.

1.3

Date flashes. Follow 1.2 to make changes. The sequence of settings is:

(1) date
(2) time format
(3) date
(4) unit of blood glucose
(5) unit of temperature
(6) unit of blood pressure
(7) voice volume
(8) memory deletion
(9) language

The meter will automatically turn off when the setting is complete. For memory deletion, please refer to the Owner's Manual for details.

2. Set the Lancing Device

2.1

Pull off the cap of the lancing device.

2.2

Insert a lancet into the lancet holder and push down firmly until it is fully secured.

2.3

Twist the protective disk off the lancet.

2.4

Replace the cap by aligning the arrow on the cap with the release button.

2.5

Select the depth of penetration by turning the adjustable tip in either direction so that the arrow on the cap points to the desired depth.

2.6

Pull the cocking control back until it clicks. You will see a color change inside the release button when it is ready.

Lancing device, lancets and clear cap may not be included.

If your lancing device differs from the one shown here, please refer to the manufacturer's manual to ensure proper usage.

3. Test Your Blood Glucose

3.1

Tear off the security label (Tamper Seal). When opening the vial for the first time, record the date on the label.

3.2

Wash and dry your hands thoroughly. Take a test strip out and then close the vial tightly.

3.3

Insert a test strip to turn on the monitor. The sequences of LCD display are: "▭" → flashing " 🩸 " with date and time.

3.4

Take the pre-set lancing device. Hold the lancing device firmly against the puncture site. Press the release button to obtain a drop of blood.

3.5

Gently squeeze around the punctured area to obtain enough blood.

3.6

While " 🩸 " is flashing on the display, hold and touch the absorbent hole of the test strip to the drop of blood until the confirmation window is completely filled.

3.7

After the monitor counts down to 0, your test result will appear along with the date and time and will be automatically stored in the memory.

3.8

Remove the used test strip. Dispose of the used strip and lancet carefully.

For testing with control solution, please refer to the Owner's Manual for detailed information.

4. Read Your Result

Your result will display the following messages:

Appears	When glucose
Lo	< 20 mg/dL (1.1 mmol/L)
KETONE?	≥ 240 mg/dL (13.3 mmol/L)
Hi	> 600 mg/dL (33.3 mmol/L)

Reference values for blood glucose:

Time of day	Normal plasma glucose range for people without diabetes
Fasting and before meal	< 100 mg/dL (5.6 mmol/L)
2 hours after meals	< 140 mg/dL (7.8 mmol/L)

Source: American Diabetes Association (2008). Clinical Practice Recommendations. Diabetes Care, 31 (Supplement 1): S1-108.

Please work with your doctor to determine a target range that works best for you.

5. Test Your Blood Pressure

5.1

Sit down for at least 10 minutes before measuring.

5.2

Stretch your left arm forward with your palm facing up. Slide the cuff onto your left arm, above your elbow. The red line on the edge of the cuff should be approximately 0.8 to 1.2 inch (2 to 3 cm) above your elbow.

5.3

Arrange tubing over the main arteries inside of your arm. Press ⏻.

5.4

Relax and make sure the cuff is at the same height as your heart.

5.5

Measurement is in progress: Start inflation → Stop inflation when cuff pressure is enough → Cuff pressure deflates steadily

5.6

The monitor will display the systolic pressure, diastolic pressure, and heart rate along with the date and time. Press ⏻ to switch off.

FORA

D30

SISTEMA DE VIGILANCIA
DE GLUCOSA Y MEDIDOR
DE PRESIÓN ARTERIAL

Guía de Referencia Rápida

Para autoanálisis. Lea las instrucciones antes de utilizarse. Para uso diagnóstico *in vitro*.

Distribuido por Fora Care
Fora Care Inc.
810 Lawrence Dr, Suite 104, Newbury Park, CA 91320 USA
Productos hecho en Taiwan
Número de Teléfono Gratuito:
1-888-307-8188 (8:30am~5:00pm N, Lunes a Viernes)
1-866-469-2632 (24 Horas, 7 Días a la semana)
www.foracare.com/usa

315-3252000-004

Estimado Usuario del Sistema FORA D30:

Gracias por adquirir el Sistema de Vigilancia de Glucosa y Medidor de Presión Arterial FORA D30 para controlar su diabetes. Al ser un aparato para ser utilizado en el hogar, este sistema le ayudará a vigilar sus niveles de glucosa en la sangre así como su presión arterial.

La Guía de Referencia Rápida le asistirá para programar su sistema y examinar los niveles de glucosa en la sangre. Para obtener la información completa sobre este sistema y sus características, por favor revise el manual del usuario.

Probando la Tira Reactiva

Solución de Control

Tira Reactivas

(Para obtener muestra de sangre de otras partes que no sea la yema del dedo)

Lancetas

Casquillo Claro

Por favor notar: Utilice solamente las tiras reactivas FORA D30 con el medidor FORA D30.

Vista frontal del medidor



Vista de la parte trasera del medidor

1. Programando el Medidor

1.1

Presione [S] para comenzar la programación. La luz del año parpadeará primero.

1.2

Presione [▲] [▼] para cambiar los valores. Presione [▲] [▼] para aumentar los número más rapidamente. Presione [S] (Programación) para seguir con el próximo paso.

1.3

La Fecha se iluminará. Siga 1.2 Para hacer los cambios. La secuencia para la programación será:

(1) Fecha
(2) Formato de hora
(3) Hora
(4) Unidad de medida de la glucosa
(5) Unidad de Temperatura
(6) Unidad de medida de la presión
(7) Volumen de la voz
(8) Borrado de memoria
(9) Lenguaje (L1: Inglés, L2: Español)

El medidor se apagará automáticamente cuando la programación esté completa. Para borrar la memoria, por favor revise el Manual del Usuario para obtener mayores detalles.

2. Preparando el Dispositivo de Punción

2.1

Desprenda el casquillo del dispositivo de punción

2.2

Inserte la lanceta en el adaptador y empújela firmemente hasta que esté totalmente asegurada.

2.3

Gire el disco protector hasta que se separe de la lanceta.

2.4

Remplace la tapa alineándola con la fecha del casquillo y con el botón de expulsión

2.5

Seleccione el nivel de penetración girando la punta ajustable en cualquier dirección hasta que la flecha en el casquillo le indicaque la profundidad deseada.

2.6

Empuje el control de montaje hacia atrás hasta que haga un click. Verá que el color cambiará dentro del botón de expulsión cuando esté listo.

El dispositivo de punción, las lancetas, la casquillo claro podrían no estar incluidas en su equipo.

Si su dispositivo de punción difiere del mostrado aquí, por favor diríjase al Manual del Usuario para asegurarse de hacer el uso debido del mismo.

3. Haciendo una Prueba de Glucosa en la Sangre

3.1

Desprenda el sello de seguridad (Sellado para certificar su autencidad) Al abrir el frasco de las tiras por primera vez, escriba la fecha en el envase.

3.2

Lávese y séquese bien las manos. Saque una tira reactiva y asegúrese de cerrar bien el envase.

3.3

Inserte una tira reactiva para encender su monitor. La secuencia que aparecerá en el LCD será: " ▭ " parpadeando " 🩸 " con la fecha y la hora.

3.4

Tome el dispositivo de punción preparado anteriormente. Sostenga el dispositivo firmemente contra el lugar de punción. Presione y libere el botón para obtener una gota de sangre.

3.5

Gentilmente apriete el área alrededor del lugar de punción para obtener suficiente sangre.

3.6

Mientras " 🩸 " esté parpadeando en pantalla, aplique la gota de sangre en el canal absorbente de la tira reactiva hasta que la ventana de confirmación esté completamente llena.

3.7

El medidor contará de manera regresiva hasta 0, el resultado aparecerá junto con la fecha y la hora; y será almacenado automáticamente en memoria.

3.8

Saque la tira reactiva usada. Descarte la tira y la lanceta con mucho cuidado.

Para hacer una prueba con la solución de control, por favor diríjase al Manual del Usuario para obtener mayor información.

4. Leyendo sus Resultados

Su resultado mostrará los siguientes mensajes:

Aparecerá	Cuando la glucosa
Lo	< 20 mg/dL (1.1 mmol/L)
KETONE?	≥ 240 mg/dL (13.3 mmol/L)
Hi	> 600 mg/dL (33.3 mmol/L)

Referencias del valor de la glucosa en la sangre:

Hora del día	Rango normal para el plasma en la glucosa para personas sin diabetes
En ayuno o antes de la comida	< 100 mg/dL (5.6 mmol/L)
2 horas después de la comida	< 140 mg/dL (7.8 mmol/L)

Fuente: Asociación Americana contra la Diabetes. (2008) Recomendaciones Practicas Clínica. Cuidados de Diabetes. (Supplemento 1): S1-108

Por favor consulte con su doctor para determinar cual es el rango meta que más conveniente para usted.

5. Haciendo una Prueba de la Presión Arterial.

5.1

Siéntese al menos 10 minutos antes de realizar la medición.

5.2

Estire su brazo izquierdo con la palma hacia arriba. Deslice la banda de presión en su brazo izquierdo, un poco más arriba del codo. La línea roja en el borde de la banda de presión debe estar aproximadamente de 0.8 a 1.2 pulgadas (de 2 a 3 cm) más arriba de su codo.

5.3

Arregle los tubos de aire para que queden encima de las principales arterias de su brazo. Presione ⏻ .

5.4

Relájese y asegúrese de que la banda esté a la misma altura que su corazón.

5.5

Medición en progreso: Inicio de inflado → Cuando la banda de presión tiene suficiente aire se detendrá → La banda de presión se desinflará continuamente

5.6

El monitor mostrará la presión sistólica, la presión diastólica y el pulso así como la fecha y la hora. Presione ⏻ para apagarlo.